


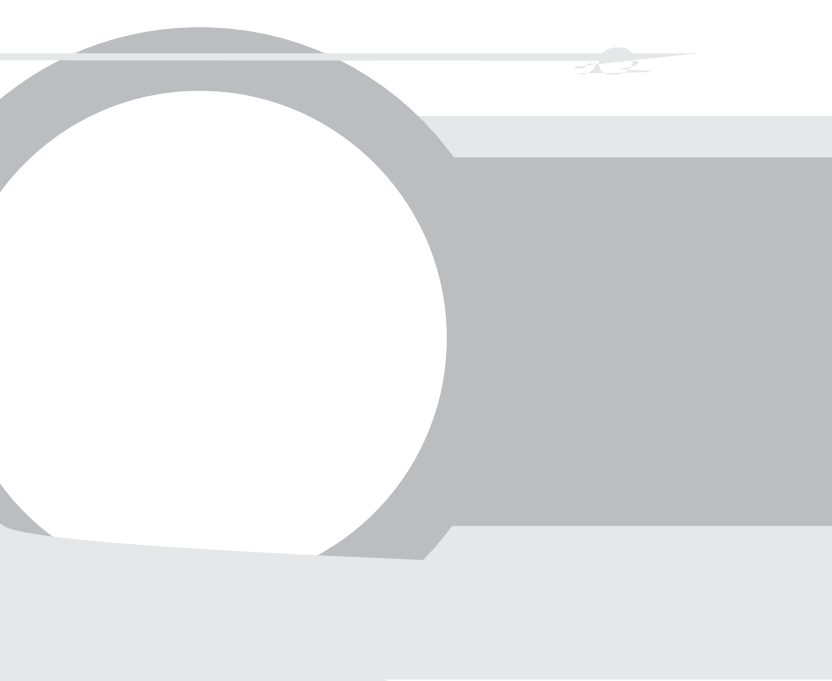

ES

PT

FI


RU

TR


**Bu ürünü kurmadan önce “önemli bilgiler”
kitapçığını okuyun**

Güvenlik talimatlarına uyulmaması tehlikeli olabilir ve hatalı kurulum bu ürün için geçerli garanti koşullarını geçersiz kılar.


AR











ES

FI

Liitä lampun/laitteen johdot [OUT]-liitäntään.

Liitä jokaista lamppua/laitetta koskien kaksi johtoa I-, II- tai III-lähdön [L]- ja [N]-liitäntöihin. Ota yhteys sähköasentajaan, jos et ole varma johtojen väleistä. Kiristä kiinnitysruuvit. Älä ylitä suurinta kokonaiskuormitusta: 3500W.

TR

Lamba/cihaz telini [OUT] kısmına bağlayın

Her lamba/cihaz için, I, II ve III çıkışının [L] ve [N] kontağına 2 tel bağlayın. Tel renkleri konusunda emin değilseniz bir elektrikçiye danışın. Sıkıştırma vidalarını sıkın. Toplam maksimum yükü aşmayın: 3500W.


PT

RU

Подключите провода лампы/устройства к контакту [OUT].

Для каб(о(τ2(34)Ⅱ3ϵETϵQ)Ⅱ3(д)ⅡQ)Ⅱ5/ϵi35á(о(τ2(3

AR



ES

PT

FI

Aktivoi oppimistila

Paina vastaanottimen portin I, II tai III oppimispainiketta noin yhden sekunnin ajan. TTämän portin oppimistila on päällä 15 sekunnin ajan, jolloin LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti.

RU

Активируйте режим обучения


Нажмите и в течение одной секунды удерживайте кнопку обучения порта I,

TR

Öğrenme modunu etkinleştirin

Alıcı üzerindeki I, II veya III no'lu portun öğrenme düğmesine 1 saniye basın. Söz konusu portun öğrenme modu 15 saniye boyunca etkin durumda kalacak ve LED göstergesi yavaşça yanıp sönecektir.

AR



ES

PT

FI

RU


TR


COCO verici kodunu atayın

Alıcı belleğine kodu atamak için, öğrenme modu etkin durumdayken herhangi bir COCO vericisi ile AÇIK sinyali gönderin.

AR















Διαγραφή ενός κωδικού

(1) Πατήστε το κουμπί εκμάθησης της θύρας I, II ή III για 1 δευτερόλεπτο. Η λειτουργία εκμάθησης παραμένει ενεργοποιημένη για 15 δευτερόλεπτα και η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει αργά. (2) Με ενεργή τη λειτουργία διαγραφής, στείλτε ένα σήμα απενεργοποίησης (OFF) από έναν συγκεκριμένο πομπό

Ce.296 D -1.os78(03ε)a7 πο25508(γ--15(λ)27(τε k5a -11.48 0 -11.48 νς6.5ύD -1.0)5(ο25)12(σ3(ρ)3ς ()8(σ)8(ρ6ε)3(τρ



